



ЭкоПромТорг

КАТАЛОГ

оборудования для станции
перегрузки отходов



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ IVP CZ, a.s.

IVP CZ a.s.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

Акционерное общество IVP CZ, a.s. www.ivpcz.com является производителем оборудования для прессования отходов и осуществляет свою деятельность (учитывая историю ГК, включая компанию Ilona Vašíčková – STROJSERVIS) более 30 лет.

Завод IVP CZ, a.s. располагается в Чешской республике: Jesenice 1, 350 02 Okrouhlá.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА:

- Автоматические станции перегруза отходов;
- Механические станции перегруза отходов;
- Мобильные компакторы для отходов;
- Стационарные прессы для отходов;
- Контейнеры открытого типа;
- Контейнеры для пресс компакторов;
- Вертикальные прессы для вторичного сырья;
- Опрокидыватели баков.



СТАЦИОНАРНЫЕ ПРЕССЫ



Мусороперегрузочный пресс
VSP 50 LR



Мусороперегрузочный пресс
VSP 50 S LR



Мусороперегрузочный пресс
VSP 50 MAX LR




Мусороперегрузочный пресс
VSP 50 S MAX LR

Модель		VSP 50 LR	VSP 50 S LR	VSP 50 Max LR	VSP 50 S Max LR (35 сек.)	VSP 50 S Max LR (25 сек.)
Объем загрузочной камеры с хоппером	м ³	3,6	4,6	6,5	6,5	6,5
Производительность/ход	м ³	1,68	2,7	3,42	3,42	3,42
Рабочий цикл	сек	30	30	50	35	25
Макс. пропускная способность	м ³ /час	201	324	246,2	351,7	492,5
Усилие прессования	тонн	50	50	50	50	50
Размер загрузочного окна	мм	1975x1450	1975x1950	2970x1950	2970x1950	2970x1950
Размер камеры прессования	мм	1450x1450	1450x1950	2500x1950	2500x1950	2500x1950
Высота загрузки (хоппер)	мм	2165	2165	2250	2250	2250
Габариты (ДxШxВ)	мм	3900x2000x2165	3900x2580x2165	5850x2580x2250	5850x2580x2250	5850x2580x2250
Масса	кг	5000	6000	6500	7000	7500
Мощность	кВт	15	15	15	18,5	30
Эл. подключение	-	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A
Сертификаты	-	ЕС, РФ	ЕС, РФ	ЕС, РФ	ЕС, РФ	ЕС, РФ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ПЕРЕГРУЗА ОТХОДОВ

Описание автоматической станции перегруза отходов (АСПО):

Автоматическая станция перегруза отходов состоит из мощного пресса VSP 50 S MAX LH, рельсового полотна, АСУ и контейнеров на тележках, перемещающихся в автоматическом режиме после заполнения на 100%. К преимуществам можно отнести высокую производительность, автоматизацию процессов, отсутствие необходимости иметь автомобиль с системой мультилифт для замены контейнеров, после их заполнения. Количество контейнеров с системе может варьироваться от 3 и до 7.

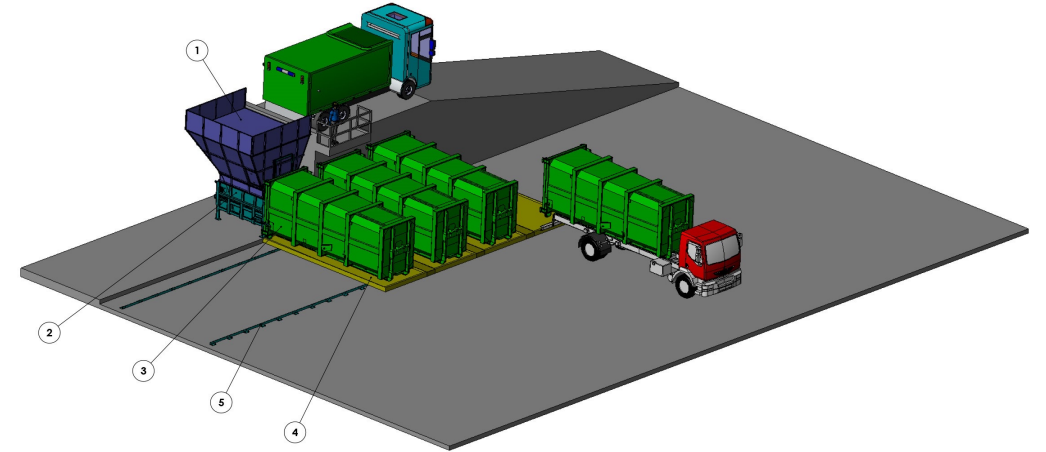

Состав линии:

1. Увеличенная загрузочная воронка.
2. Пресс VSP 50 S MAX LH.
3. Съёмный контейнер от 27 до 33 куб.м.
4. Тележки для контейнеров.
5. Рельсовое полотно.

ФОТО СТАЦИОНАРНЫЙ ПРЕСС VSP 50



ФОТО СТАЦИОНАРНЫЙ ПРЕСС VSP 50 S



ФОТО СТАЦИОНАРНЫЙ ПРЕСС VSP 50 S MAX



ФОТО АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ПЕРЕГРУЗКИ ОТХОДОВ



КОНТАКТЫ



ЭкоПромТорг

info@ecopromtorg.ru

www.ecopromtorg.ru

+7(495) 161-60-04